

SG112标签更换操作说明（连续式样，卷纸篇）

Check!
标签安装路径图

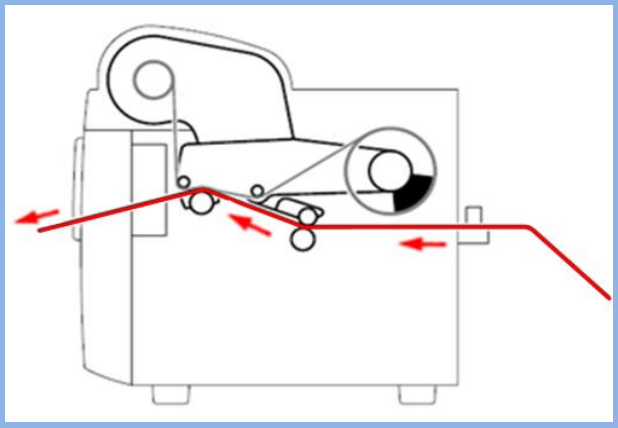

1 打开打印机上盖

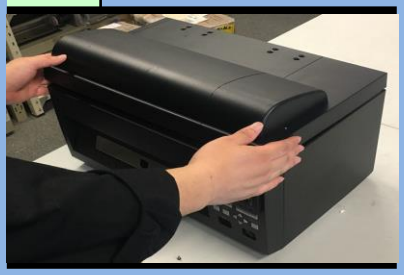


将打印机主体左右的上盖开关扳手向前方拉就可以解除上盖的锁定，然后就可

2 打开打印头




向前拉右侧的扳手，可以将打印头打开.

3 安装新的标签

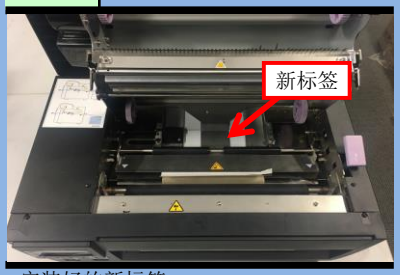


安装好的新标签
参照标签安装图

4 调节纸张调节手柄，使之与标签的宽度一

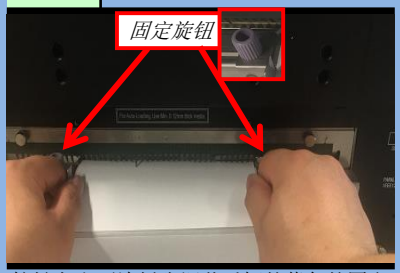

拧松左右两边纸张调节手柄的紫色的固定旋钮，同时向两边或者内侧滑动纸张调节手柄，根据标签的宽度调整好。确认后，旋紧两侧
的紫色固定旋钮，
如果纸张夹的太紧的话会出现送纸不良的

5 将标签在纸张感应器和右侧挡片下通

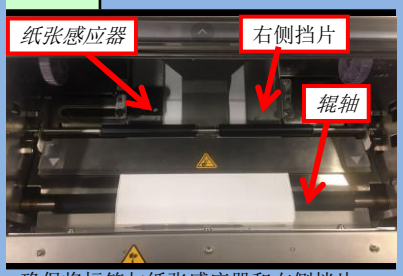

确保将标签与纸张感应器和右侧挡片下通过，将标签设置在滚轴前方
参照表前安装路径图

6 关闭打印头




确认标签已经安装好，关上打印头，
按压箭头 所标的位置，听到‘咔’的

7 关闭上盖



关上打印机上盖，按压箭头所标位置，
打印机上盖正常关闭。

7 按下LINE键，使之处于在线状态

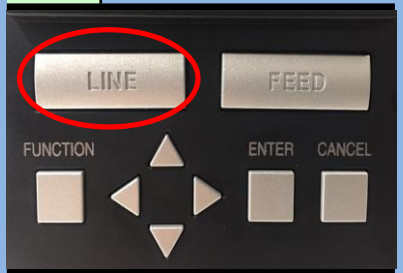

按下ＬＩＮＥ按键，打印机处于在线状