SATO
Powered On Site

关注 SATO 微信

CZ408/412

4英寸抗菌热敏·热转印紧凑型桌面打印机

医疗 抗菌外壳

符合JIS Z2801测试标准，能够杀除、抑制产品表面细菌繁殖，满足医疗（食品）行业等抗菌需求。适合打印医疗腕带、各种医药、处方、病理等标签。





物流 每秒 6" 高速打印

通过印有条形码的标签管理货品准确高效，且每秒6英寸高速打印，即使在执行高密度的标签打印工作时也能享受高效的生产力。适合打印三层标签等快递单。







高速 高清晰305dpi
抗菌外壳 中文对应

零售 打印介质广泛

适合打印各种货架标签、商品价格标签、产品合格证等。



票务 最新简体中文字库 GB18030

字库覆盖全面，适合打印影剧院、游乐场、展览会等入场券。



汉
中文字库
GB18030
中文字库

打印头自测
打印头自测

FLASH
8MB
内存8MB

www.satochina.com

CZ4系列 4英寸抗菌热敏・热转印紧凑型桌面打印机

打印机型号	 CZ408	 CZ412
打印方式	热敏 / 热转印	
打印分辨率	8dots/mm(203dpi)	12dots/mm(305dpi)
最大打印速度	150mm/秒(6ips)	100mm/秒(4ips)
最大打印范围	W 104mm×P 300mm	
CPU	32bits RISC	
打印机内存	Flash Rom:8MB, SDRAM:8MB	
标签厚度	0.06 ～ 0.19mm	
标签尺寸	连续式样(含底纸) 长度：7 ～ 300mm(10 ～ 303mm) 宽度：22 ～ 107mm(25 ～ 110mm)	
	切割式样(含底纸) 长度：22 ～ 300mm(25 ～ 303mm) 宽度：22 ～ 107mm(25 ～ 110mm)	
	可撕式样(含底纸) 长度：22 ～ 300mm(25 ～ 303mm) 宽度：22 ～ 107mm(25 ～ 110mm)	
标准字体	简体（GB18030）or 繁体中文(Big 5 需下载)	
一维码	UPC-A/E, JAN/EAN, CODE39, CDDE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF, INDUSTRIAL 2of5, MATRIX 2of5, BOOKLAND, MSI, POSTNET, GS1 DATABAR(RSS)	
二维码	PDF417(Ver2.4), MAXI Code(Ver3.0), QR Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200)	
组合符号	EAN-13 组合(CC-A/B), EAN-8 组合(CC-A/B), UPC-A 组合(CC-A/B), UPC-E 组合(CC-A/B), GS1-128 组合(CC-A/B/C), GS1 限定组合(CC-A/B), GS1 DataBar 截平组合(CC-A/B), GS1 DataBar 组合(CC-A/B), GS1 DataBar 堆集组合(CC-A/B), GS1 DataBar 扩展组合(CC-A/B), GS1 DataBar 堆集全方位组合(CC-A/B), GS1 DataBar 扩展堆积组合(CC-A/B)	
自检功能	打印头检测功能，标签用完检测	
工作环境（温度／湿度）	运行环境：4 ～ 38°C/30 ～ 80%RH(无凝结)，储存环境：-10 ～ 60°C/15 ～ 85%RH(无凝结)	
接口	USB+LAN, USB+RS-232C, USB+Parallel（上述接口中可任选一组）	
外形尺寸 / 重量	W 179mm×D 238mm×H 173mm/ 1.9Kg	
电源要求 / 消耗电力	AC100V ～ 240V +/-10% / 45W 90VA，待机时：4.5W 15VA	
选配件	切刀、剥离器、时钟日历功能	
打印驱动	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012R2	

操作注意事项



※放置或更换标签纸前，需往前拨蓝色卡扣，以便开合卡槽



※往上拨动滚轴两边的卡扣即可方便的更换滚轴



※开合处设有卡扣，避免关闭盒盖时夹伤手指

原厂正品

保证系统运转优良

SATO公司研发和生产各类标签、碳带、吊牌等耗材。
可根据用途和使用环境，贴身提供高品质的消耗品。

标签吊牌等耗材由SATO无锡标签工厂生产，配有无尘车间，品质保证。








售后保障

安心的售后支援体系 ○客服中心 021-6434-4134

在使用SATO产品的过程中，出现故障或疑难问题请致电，
我们将就近安排SATO的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。
我们还提供定期点检和保修服务，保障客户系统正常运作。

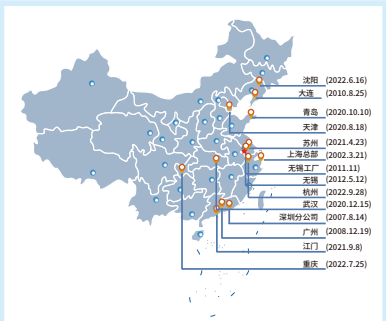

佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司

全国销售热线：400 820 6875

上海总部

营业时间：周一至周五8:45-17:45 (周六、周日休息日、法定节假日除外)
Add：上海市长宁区娄山关路555号长房国际广场803室
Zip：200051
Tel：021-3252-2777 Fax：021-6309-1318
Email: sales-ssc@sato-global.com

深圳分公司

Add：深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦906-911
Zip：518048
Tel：0755-8344-8631 Fax：0755-8344-8630

全国分支机构

大连	Tel: 0411-8803-4618	青岛	Tel: 0532-8908-0318	沈阳	Tel: 024-2325-4628
无锡	Tel: 0510-6696-9562	苏州	Tel: 0512-6766-4111	重庆	Tel: 023-6804-0556
广州	Tel: 020-8203-8790	武汉	Tel: 027-8466-8810	杭州	Tel: 0571-8673-3192
天津	Tel: 022-8438-5728	江门	Tel: 0750-308-5885		

本宣传画册制作于2024年8月

■ ©2024佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司保留所有权利.Rev A
■ 产品参数信息及彩页内容如有变更，恕不另行通知。
■ 严禁任何未经授权的转载或抄袭本宣传画册的部分或全部内容的一切行为。
■ SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。