

设备参数

主要参数						
型号		APA4-SXR（CL4-SXR搭载）			APA6-SXR（CL6-SXR搭载）	
打印分辨率		8dot/mm（203 dpi）	12dot/mm（305 dpi）	24dot/mm（609 dpi）	8dot/mm（203 dpi）	12dot/mm（305 dpi）
打印方式		热敏/热转印				
贴标方式		PJ式 压贴后吹气 CJ式 气缸伸出后吹贴				
标准气缸长度		300mm（有效行程约185mm）				
贴标方向		顶贴（U型），侧面垂直贴（V型）				
打印速度		2-18英寸/秒	2-16英寸/秒	2-6英寸/秒	2-14英寸/秒	2-14英寸/秒
标签	用纸长度	30-120mm *用纸长度因贴标方式而异			30-120mm *用纸长度因贴标方式而异	
	用纸宽度	30-104mm *用纸宽度因贴标方式而异			47-153mm *用纸宽度因贴标方式而异	
	标签卷直径	最大外径Φ220mm				
碳带	宽度	39.5mm-128mm			59mm-177mm	
	其他参数	卷绕方向：外卷/内卷 长度：最大600米				
搭载功能		指导界面显示，清洁通知功能，打印头自检功能，LOGO/字体下载功能，待机功能，状态反馈，外部信号输出功能 其他				
尺寸/重量		W354mm×D550mm×H652mm，约26kg			W417mm×D550mm×H652mm，约30kg	
标准传输端口		通信用：LAN（IPv4/Pv6，SNMPv1~v3 MIB-II，FTP，NTP，LPR，DHCP，Http /Https），RS-232C 2400~115200，USB2.0（Type A&B），EXT				
外部信号接口		输入信号：X1贴标开始 输出信号：Y1贴标完成，Y2综合报错，Y3标签,碳带将尽，Y4就绪 ※信号方式：无电压继电器信号				
标准配置		贴标机本体，贴标机控制触控屏				
气源式样		气压0.45MPa~0.5MPa，消耗量约80L/min ※请提供不含水、油的清洁压缩空气 ※压缩空气消耗量取决于贴标方法，标签尺寸，贴标处理能力等				
电源式样		AC100V-AC240V±10%,50/60 Hz				
选配件		支架，产品检测传感器				

原厂正品耗材

SATO为满足客户的高品质打印需求, 提供最佳匹配的耗材产品。SATO打印机, 请使用纯正的SATO耗材。



安心的售后体系

在使用SATO产品的过程中, 出现故障或疑难问题请致电, 我们将就近安排SATO的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。




完善的软件支持

SATO为客户提供从标准软件到定制开发等一系列软件支持。



提供周边设备

视觉检测、BCR、流水线、传感器等, 助力全自动产线。



佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司 全国销售热线: 400 820 6875

上海总部

营业时间: 周一至周五8:45-17:45 (周六、周日休息日、法定节假日除外)
Add: 上海市长宁区娄山关路555号长房国际广场803室

Zip: 200051
Tel: 021-3252-2777 Fax: 021-6309-1318
Email: sales-ssc@sato-global.com

深圳分公司

Add: 深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦906-911
Zip: 518048
Tel: 0755-8344-8631 Fax: 0755-8344-8630

全国分支机构


大连	Tel: 0411-8803-4618	青岛	Tel: 0532-8908-0318	沈阳	Tel: 024-2325-4628
无锡	Tel: 0510-8508-6860	苏州	Tel: 0512-6766-4111	重庆	Tel: 023-6804-0556
广州	Tel: 020-8985-9667	武汉	Tel: 027-8466-8810	杭州	Tel: 021-3252-2777
天津	Tel: 022-8438-5728	江门	Tel: 0750-336-4789		

本宣传画册制作于2026年06月
■ ©2026佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司保留所有权利,Rev A
■ 产品参数信息及彩页内容如有变更, 恕不另行通知。
■ 严禁任何未经授权的转载或抄袭本宣传画册的部分或全部内容的一切行为。
■ SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。

SATO
Powered On Site /



APA4-SXR
APA6-SXR
即时打印自动贴标机

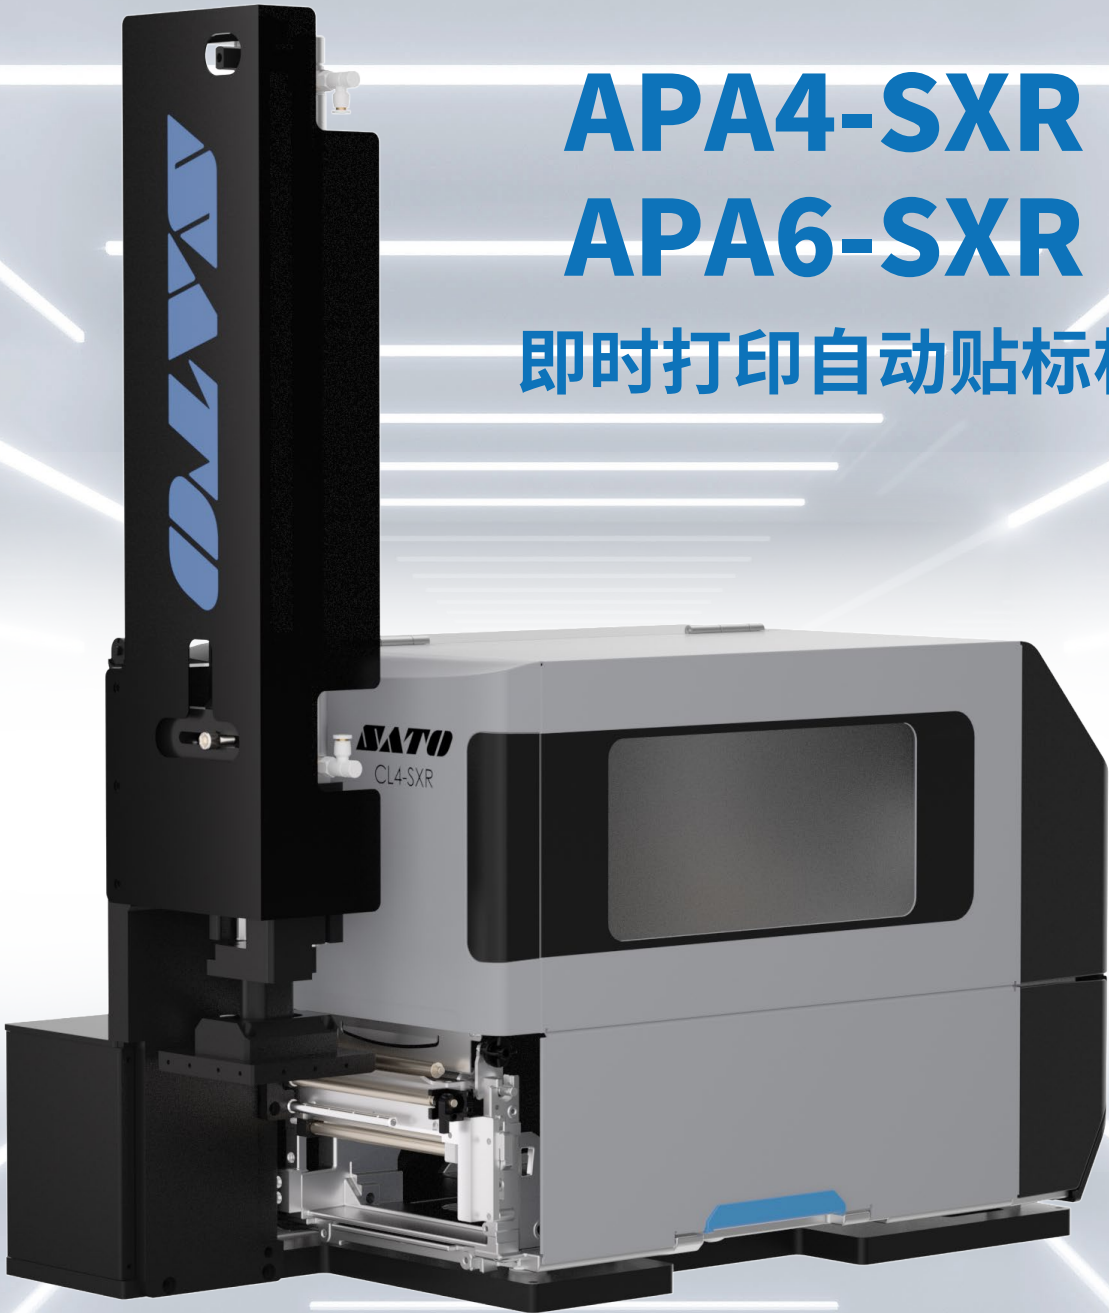

卓越性能

- 即打即贴
- 性价比之选
- 配合流水线实现自动化方案



食品



制造



物流



日化



医疗



汽车

www.satochina.com

经济选择，亦可高效

界面友好

操作清晰简单，
报警内容即时显示

助力产线自动化

可通过传感器及PLC控制，
衔接产线上下游，
助力产线自动化

高性价比

满足基础贴标需求，
提供低成本省人工的
自动化解决方案

易于维护

打印机易损件免工具拆装，
且设备内附有操作视频

支持RFID标签

支持 HF/UHF标签的表面
打印及芯片内容的写入

更安心的自检功能

打印头自检、
避免不良标签流出。

宽窄皆有

4英寸和6英寸宽幅可选，
最大可实现153mm
宽度标签贴标

高精度打印头, 打印清晰

203dpi/305dpi/609dpi
三种精度打印头可选

紧凑设计


一体化的数据传输功能、
标签打印和贴标设计，
节约空间。

丰富接口

标配 RS232C，
USB(A,B)和 LAN,EXT
可选配 Wireless LAN，蓝牙

即打即贴

实现标签与产品的绑定，
赋予产品唯一标识。

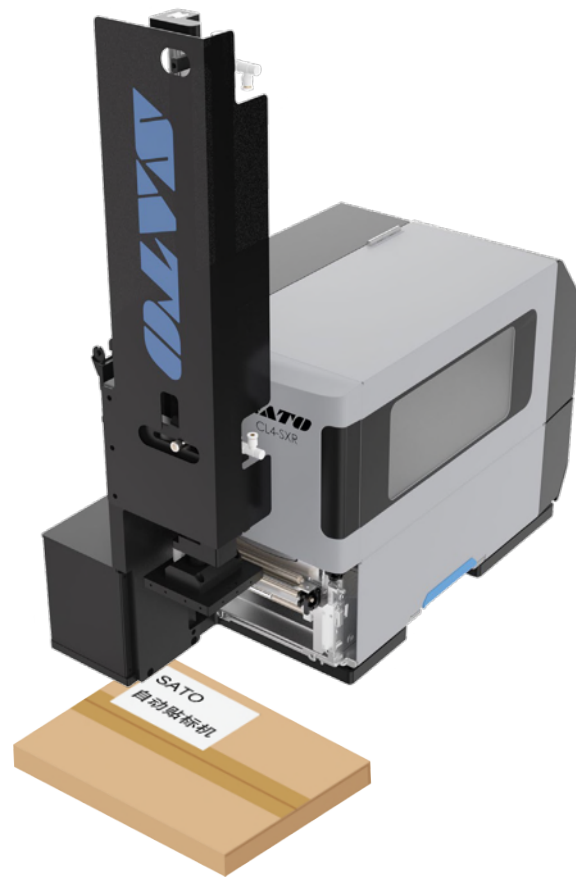


* 示意图仅供参考，请以实际产品规格为准。

行业应用

本设备可以搭配流水线，条码校验系统在工厂、物流中心、仓储中心等自动化要求较高的场景实现全自动准确贴标，助力实现上下游产线全线自动化。


亦可以通过搭配开关或传感器等方式在人工操作工位、办公室等场景实现半自动高精度贴标，确保产品美观，标签位置一致。

贴标方式



气缸伸出吹标【CJ式】
空气吹贴 (5mm以下)
气缸伸出后，被贴物体无需停止，用空气将标签吹贴到被贴物体表面。


压贴并吹贴【PJ式】




在标签压贴至被贴物体的同时，用空气吹贴的一种贴标方式。

设置方向

顶贴【U型】




侧面垂直贴【V型】




支架类型

可调支架



固定支架



▲食品托架标签



▲RFID标签

◀外箱标签


SATO专业的
自动贴标系统
可即打即贴
食品标签
外箱标签
RFID标签

操作简单、易于理解，提升业务效率

立刻察觉 掌握状况

搭载4.3英寸大彩色LED显示屏

- 从打印头、碳带安装到易耗部件更换，可观看内置的指导视频，轻松操作。



- 以不同的画面显示设备状况，一目了然



丰富的便利功能

提供准确、安心、稳定运作

- 定时清洁通知功能
- 命令报错功能



支持多种语言

内置31种显示语言, 47种打印语言 ※搭配拓展的可缩放字体



※关于贩卖时间、区域等请向本公司营业进行咨询